



پی وی سی صبا

شرکت صبا پلیمر ایادانا

تولید کننده انواع لوله های استاندارد UPVC
فاضلابی، ناودانی، مخابراتی، برقی، استخری، صنعتی

و تنها تولید کننده اتصالات استاندارد UPVC
از سایز ۲۰ تا ۴۰۰ میلیمتر در ایران

Saba

Polymer

Espadana

CO.

پی وی سی صبا

بعنوان یکی از با سابقه ترین تولید کنندگان پی وی سی ایران، در سال ۱۳۴۵ تأسیس گردید. نیم قرن تجربه، کیفیت و تنوع محصولات از جمله مزیت های رقابتی این مجتمع تولیدی می باشد. کارخانجات تولیدی پی وی سی صبا با بهره گیری از آخرین تکنولوژی روز و متخصصین کارآمد و با استفاده از مرغوبترین مواد اولیه از تولید کنندگان نمونه این صنعت می باشد.

استانداردهای کسب شده و برخی از عضویت های این شرکت عبارتند از:

- گواهینامه استاندارد ملی لوله و اتصالات پی وی سی ISO 9119-1 .
- گواهینامه استاندارد ملی تشویقی ISO 11105 جهت تولید لوله های عبور کابل های الکتریکی و مخابراتی.
- گواهینامه مطابقت با استاندارد اتحادیه اروپا (CE) از TNV انگلستان.
- گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت 2015 : ISO 9001 از G-Certi آمریکا.
- گواهینامه بین المللی مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان 2018 : ISO 10002 از Quay Audit انگلستان.
- گواهینامه مسکن و شهرسازی.
- عضو شبکه ملی کیفیت INQNET .
- عضو انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات پی وی سی ایران.

لوله فاضلاب ساختمان - مطابق با استاندارد ISO-9114-1

کد محصول	قطر اسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	وزن هر شاخه (Kg)	حوزه کاربرد	سفتی حلقوی
P0103231	32	3	2.6	B	-
P0104031	40	3	3.2	*B	-
P0105031	50	3	4	B	-
P0106331	63	3	5.2	*B	-
P0107531	75	3	6.2	**BD	SN4
P0109031	90	3	7.5	BD	SN4
P0111031	110	3.2	9.8	BD	SN4
P0112531	125	3.2	11.2	BD	SN4
P0116031	160	3.2	14.5	B	-
P0116041	160	4	18	BD	SN4
P0120031	200	3.9	22	B	-
P0120041	200	4.9	27.5	BD	SN4
P0125041	250	4.9	34.6	B	-
P0125061	250	6.2	43.5	BD	SN4

* روی کار ** زیر یا روی کار

لوله ناودان - مطابق با استاندارد ISO-12142-1

کد محصول	قطر اسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	وزن هر شاخه (Kg)	حوزه کاربرد
P0205011	50	1.8	2.4	R
P0206311	63	1.8	3.1	*R
P0207511	75	1.8	3.2	R
P0209011	90	1.8	4.6	R
P0211021	110	2.2	6.8	R
P0212521	125	2.5	8.8	R

* ناودان

لوله عبور کابل‌های مخابراتی و الکتریکی - مطابق با استاندارد ISO-11105

کد محصول	قطر اسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	وزن هر شاخه (Kg)	حوزه کاربرد
P0506341	63	4.7	8.1	*W
P0509041	90	4.3	10.7	W
P0511051	110	5.3	16	W
P0512561	125	6.0	21	W

* عبور کابل


لوله های برقی خم سرد - مطابق با استاندارد ISO-11215-2

کد محصول	قطر اسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	وزن هر شاخه (Kg)	تعداد در بسته
P0402011	20	1.5	0.75	30
P0402021	20	2	1	25
P0402022	25	1.5	1	25
P0402511	25	1.9	1.2	20
P0402521	32	1.8	1.5	15
P0403211	40	1.8	2.1	10



لوله UPVC فشارقوی (استخری) - مطابق با استاندارد ISO-13362-2

کد محصول	قطر اسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	رده فشار (bar)	تعداد در بسته
P0602011	20	1.5	16	30
P0602511	25	1.9	20	30
P0602531	25	2.3	20	20
P0603221	32	2.4	16	15
P0604031	40	3	16	10
P0605031	50	3.7	16	7
P0606341	63	4.7	16	7
P0607551	75	5.6	16	4
P0609061	90	6.7	16	3
P0611061	110	6.6	16	3
P0612571	125	7.4	16	2
P0616091	160	9.5	16	1

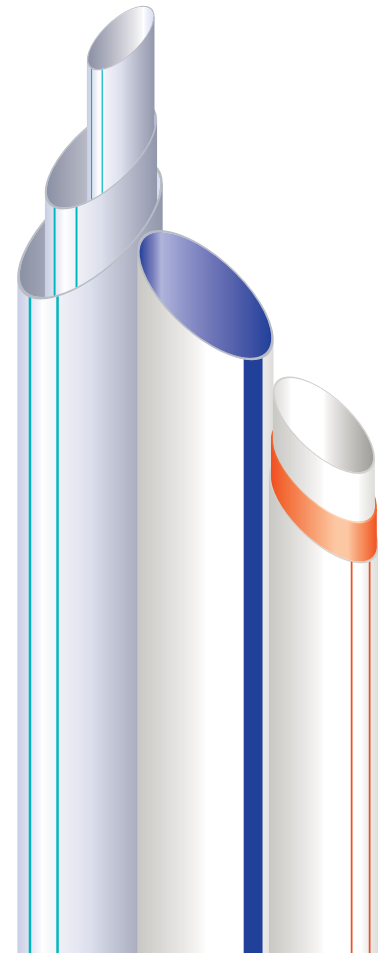

لوله سه لایه ساینلنت

کد محصول	قطر اسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد
P0305031	50	3	B
P0306331	63	3	*B
P0307531	75	3	**BD
P0309031	90	3	BD
P0311031	110	3.2	BD
P0312531	125	3.2	BD
P0316031	160	3.2	B

* روی کار ** زیر یا روی کار



سه راه ۹۰ درجه

کد محصول	قطراسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
F1602021	20	4.6	PW	500
F1602025	25	4.6	PW	200
F1603031	32	4.8	PW	150
F1604041	40	3.4	B	100
F1605051	50	2.2	B	150
F1606061	63	3	B	100
F1607071	75	3	BD	80
F1609091	90	3.2	BD	50
F1611111	110	3.2	BD	25
F1612121	125	3.5	BD	20
F1616161	160	4	BD	16
F1620201	200	4.9	BD	1
F1625251	250	6.2	BD	1
F1631311	315	6.2	B	1



سه راه ۴۵ درجه

کد محصول	قطراسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
F1406061	63	3	B	100
F1407071	75	3.2	BD	60
F1409091	90	3	BD	35
F1411111	110	3.2	BD	20
F1412121	125	3.2	BD	16
F1416161	160	4.2	BD	12
F1420201	200	4.9	BD	1
F1425251	250	6.2	BD	1



سه راه ۴۵ درجه سه سر کویله

کد محصول	قطراسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
F1506061	63	3.2	B	100
F1511111	110	3.2	BD	20



سه راه ۹۰ درجه سه سر کویله

کد محصول	قطراسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
F1706061	63	3	B	105
F1711111	110	3.2	BD	25



زانو ۴۵ درجه

کد محصول	قطراسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
F1002021	25	4.6	*PW	500
F1003031	32	3	**B	350
F1004041	40	3	B	180
F1005051	50	3	B	250
F1006061	63	3	B	200
F1006062	63	2.5	***R	200
F1007071	75	3	****BD	160
F1009091	90	3.2	BD	100
F1009092	90	2.6	R	100
F1011111	110	3.2	BD	60
F1011112	110	2.8	R	60
F1012121	125	3.2	BD	50
F1016161	160	4	BD	24
F1020201	200	4.9	BD	10
F1025251	250	6.2	BD	1
F1031311	315	6.2	B	1
F1040401	400	7.9	B	1

* آب رسانی تحت فشار ** فاضلاب (روی کار) *** فاضلاب (زیر یا روی کار) ****



زانو ۴۵ درجه دوسر کویله

کد محصول	قطراسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
F1103031	32	3	B	300
F1106061	63	3	B	200
F1109091	90	3	BD	70
F1111111	110	3.2	BD	45



زانو خم ۸۷.۵ درجه دوسر کویله

کد محصول	قطراسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
F1311115	110	3.2	B	-



زانو ۹۰ درجه

کد محصول	قطراسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
F1202021	20	3.8	PW	500
F1202025	25	4	PW	300
F1203031	32	4.8	PW	350
F1204041	40	3	B	300
F1205051	50	3	B	250
F1206061	63	3	B	200
F1206062	63	2.5	R	200
F1207071	75	3	BD	120
F1209091	90	3	BD	80
F1209092	90	2.8	R	80
F1211111	110	3.2	BD	48
F1211112	110	2.5	R	48
F1212121	125	3.2	BD	32
F1216161	160	4	BD	20
F1220201	200	4.9	BD	1
F1225251	250	6.2	BD	1
F1231311	315	6.2	B	1
F1240401	400	7.9	B	1



زانو ۹۰ درجه دوسر کویله

کد محصول	قطراسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
F1306061	63	3	B	160
F1309091	90	3	BD	64
F1311111	110	3.2	BD	38
F1312121	125	3.2	BD	27



زانو خم ۸۷.۵ درجه یکسر کویله

کد محصول	قطراسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
F1211115	110	3.2	B	-



سیفون یک تکه با دریچه بازدید

کد محصول	قطراسعی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
F2511113	110	3.2	BD	15

توجه: این سیفون با شماره ID8740 در اداره اختراعات و ثبت مالکیت صنعتی ثبت شده و هرگونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد.



سیفون یک تکه پایه دار

کد محصول	قطراسعی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
F2511112	110	3.2	BD	15

توجه: این سیفون با شماره ID8740 در اداره اختراعات و ثبت مالکیت صنعتی ثبت شده و هرگونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد.



کیف سیفون فاضلاب شهری

کد محصول	قطراسعی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
F2511114	110	3.2	BD	7



سه راه تبدیلی ۴۵ درجه

کد محصول	قطراسعی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
F2009061	90°63	3	BD	60
F2011061	110°63	3.2	BD	40
F2011091	110°90	3.2	BD	24
F2012111	125°110	3.2	BD	20
F2016111	160°110	4.2	BD	8
F2020111	200°110	4.9	BD	8



سه راه تبدیلی ۹۰ درجه

کد محصول	قطراسعی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
F2209061	90°63	3	BD	70
F2211061	110°63 خم	3.2	BD	48
F2216111	160°110	4.5	BD	10



چهارراه ۴۵ درجه

کد محصول	قطراسعی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
F2411111	110	3.2	BD	16



سه راه تبدیلی ۴۵ درجه سه سر کوپله

کد محصول	قطراسعی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
F2109061	90°63	3	BD	52
F2111061	110°63	3.2	BD	32



سه راه تبدیلی ۹۰ درجه سه سر کوپله

کد محصول	قطراسعی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
F2309061	90°63	3	BD	60
F2311061	110°63 خم	3.2	BD	36



سه راه خم ۸۷.۵ درجه

کد محصول	قطراسعی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
F1806061	63	3.2	B	80
F1811111	110	3.2	BD	20



سیفون پایه دار

کد محصول	قطراسعی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
F2506061	63	3	B	120
F2509091	90	3.2	BD	40
F2511111	110	3.2	BD	28
F2512111	125°110	3.2	BD	30
F2512121	125	3.2	BD	18



بوشن مغزی

کد محصول	قطراسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
F3506061	63*2"	4.9	PW	100



بوشن یک سر دنده

کد محصول	قطراسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
F3402021	20	5	PW	500
F3402025	25	4.5	PW	500
F3403031	32	4.1	PW	150
F3404041	40	4.5	PW	150
F3405051	50	5	PW	100
F3406061	63	5.5	PW	60
F3409091	90	6	PW	50
F3411111	110	7	PW	24



کلاهیک هواکش

کد محصول	قطراسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
F4412111	125-110	3.2	B	24



کپ

کد محصول	قطراسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
F3006061	63	3	B	144
F3009091	90	3	B	100
F3011111	110	3.2	B	55



فلنج

کد محصول	قطراسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
F3609091	90	7.5	PW	35
F3611111	110	10.9	PW	25
F3611112	110	7	PW	30
F3612121	125	7.5	PW	20
F3616161	160	10.8	PW	20
F3616162	160	8.5	PW	20
F3620201	200	11	PW	5
F3625251	250	10	PW	5
F3631311	315	11	PW	1



فلج ۴ پیچ (PVC/ABS)

کد محصول	قطراسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
F3720201	200	7.5	PW	5
F3720202	250	9.5	PW	5



دریچه سیخ زن (رابط بازدید)

کد محصول	قطراسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
F2706061	63	3.3	B	150
F2709091	90	3	B	70
F2711111	110	3.2	B	47
F2712121	125	3.2	B	40
F2720201	200	3.2	B	20



دریچه سیخ زن دسته دار

کد محصول	قطراسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
F2720202	200 دسته دار	3.2	B	17



سه راهی دریچه سیخ زن

کد محصول	قطراسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
F2720203	110	3.5	B	30



درپوش

کد محصول	قطراسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
F2904041	40	2.5	B	300
F2905051	50	3	B	250
F2906061	63	3.1	B	140
F2909091	90	3	B	70
F2911111	110	3.2	B	70
F2912121	125	3.2	B	60
F2916161	160	3.3	B	45
F2920201	200	4	B	38





تبدیل

کد محصول	قطر اسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
F3106021	63*25	3.6	B	200
F3106031	63*32	3.6	B	180
F3106041	63*40	3	B	140
F3106051	63*50	3	BD	150
F3107061	75*63	3	BD	110
F3109061	90*63	3.5	BD	120
F3109071	90*75	3	BD	120
F3111061	110*63	3.2	BD	100
F3111071	110*75	3.2	BD	120
F3111091	110*90	3.2	BD	100
F3112061	125*63	3.2	BD	100
F3112111	125*110	3.5	BD	50
F3116111	160*110	4	BD	50
F3116121	160*125	4	BD	50
F3120161	200*160	3.9	BD	27
F3125201	250*200	5.5	BD	14
F3131251	315*250	6.2	BD	5



تبدیل تو در تو

کد محصول	قطر اسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
F3206041	63*40	3	B	140
F3209061	90*63	3	BD	135
F3211061	110*63	3.2	BD	120
F3216111	160*110	4	BD	30
F3216121	160*125	4	BD	30
F3220111	200*110	4.9	BD	30
F3220161	200*160	4.9	BD	30
F3225201	250*200	6.2	BD	20



رابط انبساطی

کد محصول	قطر اسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
F3811111	110	3.2	B	-



کوپلینگ تعمیری

کد محصول	قطر اسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
F2611115	110	3.2	BD	-



موفه (نیپل)

کد محصول	قطر اسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
F3306061	63	3	B	110
F3311111	110	3.2	BD	66



زانو برقی عسائی

کد محصول	قطر اسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	تعداد در بسته
F4602021	20	1.5	400
F4602025	25	1.5	250
F4603031	32	1.8	100



کفی ناودان

کد محصول	قطر اسمی (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
SP1211090	110-90	R	100



کوپلینگ (سوکت)

کد محصول	قطر اسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
F2602021	20 برقی	2	B	-
F2602025	25 برقی	2	B	-
F2605051	50	2.5	B	-
F2606061	63	2.5	B	120
F2609091	90	2.5	BD	100
F2611111	110	2.5	BD	70
F2612121	125	2.5	BD	50
F2616161	160	3	BD	18
F2620201	200	3.5	BD	10
F2625251	250	4	BD	8
F2631311	315	6.2	BD	3

